







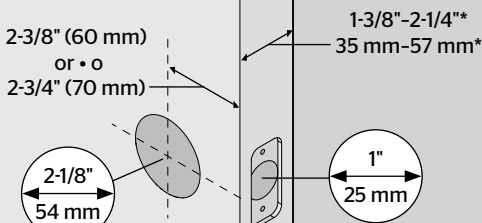


Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja			
	Latch Pestillo 	Strike Placa 	Keys Llaves 	Screws Tornillos 
Additional tools (if needed) Herramientas adicionales (si es necesario) 	SmartKey® tool (SmartKey locks only) Herramienta SmartKey (las cerraduras de SmartKey solamente) 	Deadbolt Cerrojo 		

1 Prepare door and check dimensions Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep


Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta están disponibles en kwikset.com/doorprep



*Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").


2 Extend latch bolt Extienda el perno de retención

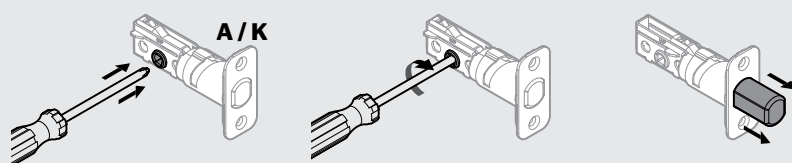

3 Adjust the backset of the latch (if needed) Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.




B If the D-shaped hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.


If the D-shaped hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 3C).

Si el orificio en forma de "D" está centrado con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.

Si el orificio en forma de "D" NO está centrado, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 3C).




C Latch Adjustment (only if needed) Ajuste del pestillo (si es necesario)

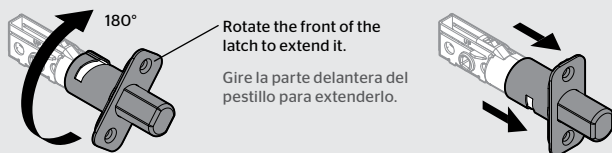

Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja

Drilling Template Plantilla de perforación

Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse un nuevo orificio en la puerta.

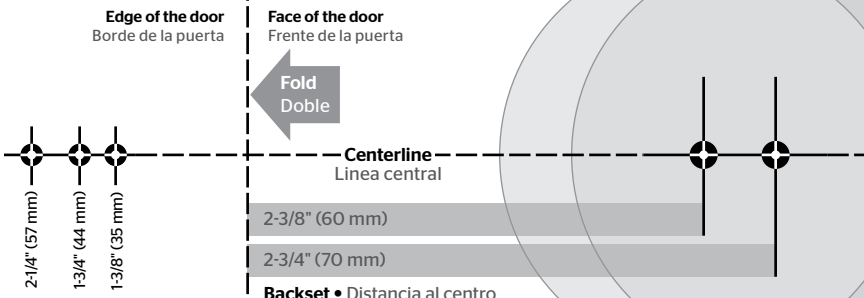


Backset • Distancia al centro

4

Install latch Instale el pestillo

Latch with rectangular faceplate


Pestillo con la placa frontal rectangular



OR


Latch with drive-in collar

Pestillo con el aro de empuje




Install latch.

Instale el pestillo.

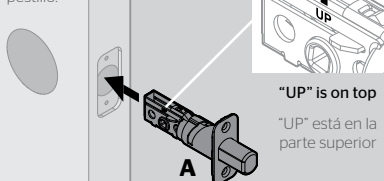



Retract latch bolt.

Retrae el pestillo.



Install latch.

Instale el pestillo.

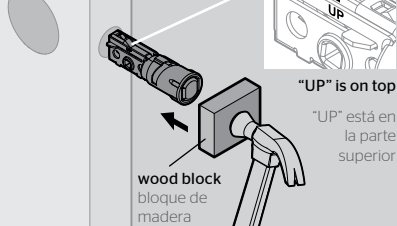

Extend latch bolt.

Extienda el pestillo.


5

Install deadbolt Instale el cerrojo

A


Install deadbolt exterior.

Instale el cerrojo exterior.



Rotate torque blade to align with D-shaped hole.

Gire la paleta de torsión para alinearla con el orificio en forma de "D".



B

Install deadbolt interior.

Instale el cerrojo interior.


⚠ The cylinder with holes should be installed on the interior side of the door.

El cilindro con los orificios debe ser instalado en el lado interior de la puerta.



Insert interior torque blade into exterior torque blade.


Inserte la paleta interior en la paleta exterior.



6


Install strike on door frame Instale la placa en el marco de la puerta

A




⚠ Make sure hole for strike is drilled a minimum of 1" (25 mm) deep.

Asegúrese de que el orificio de la placa se perfora un mínimo de 1" (25 mm) de profundidad.

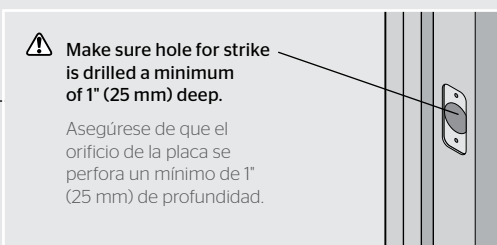

B

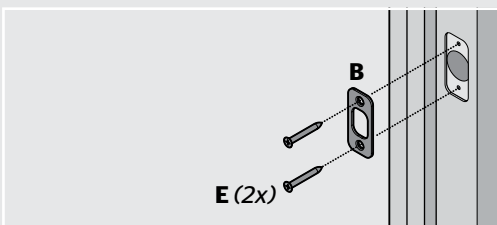

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ IMPORTANT PRECAUTIONS FOR DOUBLE CYLINDER MODELS. ONCE INSTALLED: 1. Keep key in the interior lock (or within reach) for emergency exit when home is occupied. 2. Remove key when home is unoccupied.

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA MODELOS DOBLE CILINDRO. DESPUÉS DE INSTALARSE: 1. Mantenga la llave en la parte interior de la cerradura (o al alcance) para salidas de emergencia cuando la casa esté ocupada. 2. Remuévala la llave cuando la casa esté desocupada.